



# 518


# 418

Ultramicrobohrer,  
Standardbohrergeometrie  
für hochdrehende Spindeln  
Anwendung/Vorteile:

- BGA / HDI
- höchste Stabilität
- höchste Bohrgenauigkeit

Ultra micro drill,  
standard geometry  
for high speed spindles  
Application/Advantages:

- BGA / HDI
- best stability
- best accuracy

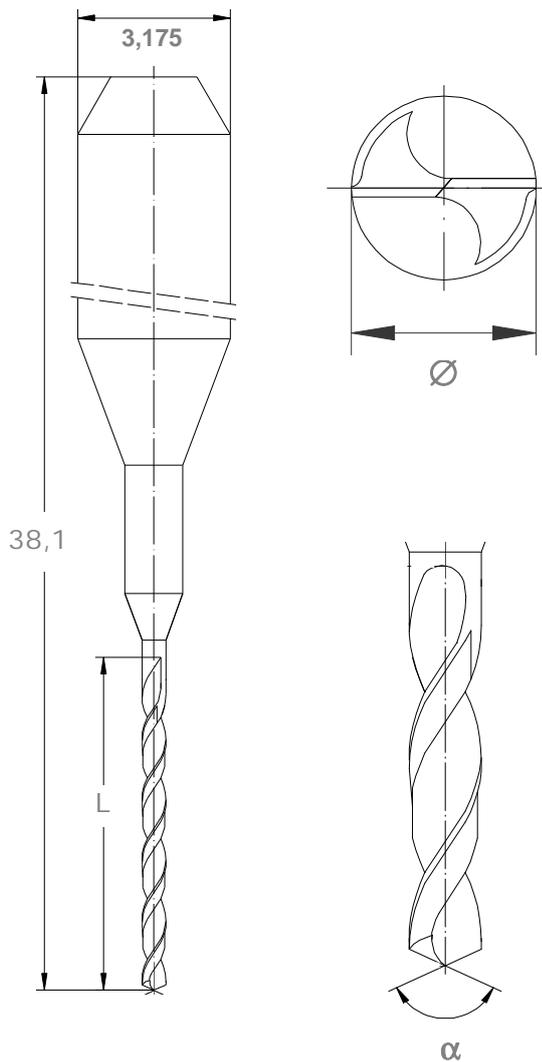

518	
Ø [ mm ]	L [ mm ]
	0,6 1,0 1,5 1,8 2,0 2,5
0,050	x*
0,075	x*
0,100	x
0,105	x
0,110	x
0,120	x
0,150	x

\* auf Anfrage \* on request

Auf Anfrage Typ 418 mit  
Schaftdurchmesser 2,0 mm /  
Gesamtlänge 32 mm erhältlich.

On request type 418 with  
shank diameter 2,0 mm /  
total length 32 mm available.